

Nahlédněte do budoucnosti.



Automaticky lepší svařování

První FLIP-UP s autopilotem je zde.

DOSUD:

POLOAUTOMATICKÁ SVAŘOVACÍ MASKA...

zatemní automaticky jakmile se zapálí svařovací oblouk. Ochranný stupeň je nutné při měnících se světelných podmínkách manuálně nastavovat.

NYNÍ NOVĚ:

PLNĚ AUTOMATICKÁ SVAŘOVACÍ MASKA...

automaticky zatemní jakmile se zapálí svařovací oblouk. Není nutné žádné ruční nastavování ochranného stupně. optrel **liteflip** autopilot se sám, zcela automaticky nastaví na měnící se světelné podmínky.



optrel **liteflip** autopilot:

Kombinuje výhody Flip-Up masky s komfortem optrel autopilot.
Vynikají pro kombinaci s optrel e3000 filtrační jednotkou.


Svařování dělá snadným

Superlehká svařovací maska vybavená systémem Flip-Up a automaticky stavitelným ochranným stupněm dělá svařování mnohem komfortnějším a snazším.




AUTOPILOT S OCHRANNÝM STUPNĚM 1 / 4 / 5-14

S rozsahem ochranných stupňů od 5 do 14 DIN a v kombinaci s plně automatickým nastavením dosahuje optrel **liteflip autopilot** dosud nevídanou úroveň. Všechny pracovní činnosti jako je měření, zkoušení, broušení a různé svařovací postupy mohou být prováděny bez jakéhokoliv nastavování na masce či dokonce jejího sejmutí z hlavy. Svařeč je vždy optimálně chráněn.



BAREVNĚ NEZKRESLENÝ VÝHLED

Speciálně vyvinutý UV/IR-Filtr umožňuje pro optrel typicky realistický, barevně věrný výhled a přináší tak barvy do světa svařečů.




PLYNULÉ ROZETMÍVÁNÍ KAZETY

Skokové otevírání kazety po skončení svařování je minulostí. Vlivem patentovaného pomalého přechodu ze zatmavení do světla kazeta otevírá v čase plynule a chrání tak zrak svařeče před prudkou světelnou změnou.



NÍZKÁ HMOTNOST MASKY

Maska **liteflip autopilot** váží pouze 530 gr a je tak jednou z nejlehčích masek svého druhu na trhu. Nízká hmotnost masky redukuje zatížení hlavy a krku na minimum a její nošení tak zůstává stále komfortní.



OCHRANA DÝCHÁNÍ

Maska **liteflip autopilot** se dá velmi dobře kombinovat s filtrační jednotkou optrel e3000. S integrovaným filtrem nejvyšší třídy TH3 jsou dýchací cesty svařeče spolehlivě chráněny před prachem, aerosolem a kouřem.




ZÁRUKA 2+1 ROK

Po zakoupení registrujte svou masku optrel **liteflip autopilot** na stránkách optrel a získáte tak zdarma další rok záruky.



Provedení masky	obj.číslo	Příslušenství	obj.číslo
 liteflip autopilot	1006.700	 závěs na opasek	5002.900
 liteflip autopilot s ochranou přilbou	1006.750	 přední folie	5000.391
 liteflip autopilot pro odsávání	4441.700	 ochranná folie	5000.390
 liteflip autopilot pro odsávání a s ochrannou přilbou	4441.750	 optrel batoh na uložení masky	9410.043.00

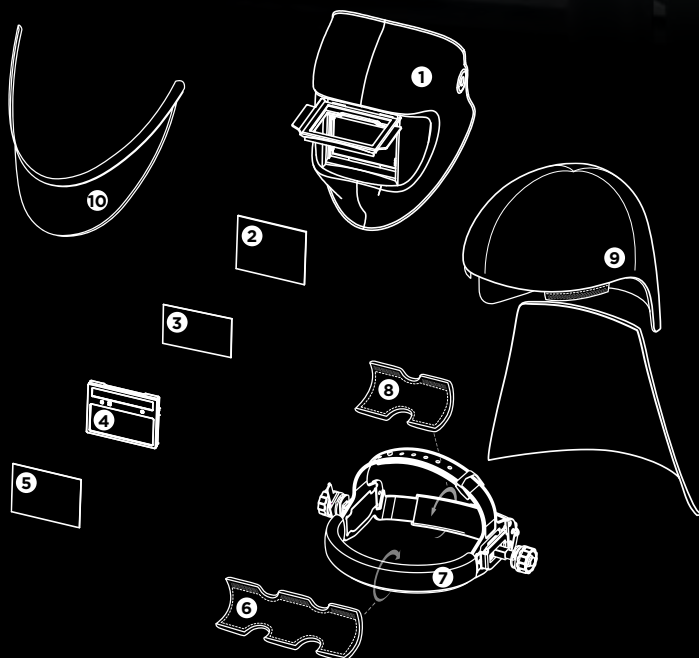

Náhradní části a příslušenství			obj.číslo
1	maska liteflip autopilot maska PAPR liteflip autopilot		5001.916 4290.000
2	ochranná folie	/5 ks/	5000.390
3	vnitřní folie	/5 ks/	5000.001
4	samostatná kazeta		5012.490
5	folie vnější	/5 ks/	5000.391
6	potní pásek-vlna	/2 ks/	5004.073
7	náhlavní kříž vč. potních pásků		5003.250
8	potní pásek zadní	/2 ks/	5004.020
9a	kožený kryt hlavy a krku		4028.016
9b	kožený kryt hlavy a krku - PAPR		4028.031
10	ochrana krku, kůže		4028.015



TECHNICKÁ DATA

Popis	Plně automatická svařovací maska/ ruční nastavení ochranného stupně již není nutné/ s Flip funkcí pro čistý výhled. Barevně věrná reprodukce obrazu, automaticky zatmívající kazeta v rozsahu 4/5-14 s autopilotem/ automatické nastavení ochranného stupně/ +/- 2 stupně na individuální korekci, nastavení citlivosti a zpoždění otevření s nebo bez pomalého přechodu ze zatemnění do světla.	Klasifikace	Optická třída: 1 Rozptyl světla: 1 Homogenita: 1 Úhlová nezávislost: 2
Ochranné stupně	Otevřeno/ čistý průhled: ochranný stupeň 1 Zavřeno/ neaktivní stav: ochranný stupeň 4 Zavřeno/ aktivní stav: ochranný stupeň 5-14	Teplotní odolnost	Svařovací maska: do 220 st C Folie vnější: do 137 st C
Autopilot	Automatické nastavení ochranného stupně v rozsahu 5-14 s možností individuální korekce +/- 2 stupně.	Ochrana očí	Ultrafialové/ infračervené zařízení: maximální ochrana v celém rozsahu
Napětí	Solární články, 2 ks knoflíkových baterií 3V /CR 2032/	Provozní teplota	-10 st C do +70 st C
Doba provozu	Přibližně 3000 pracovních hodin	Skladovací teplota	-20 st C do +80 st C
Senzory	Kazeta je opatřena 3 ks senzorů	Hmotnost	Standartní maska: 530 g Maska pro odsávání: 730 g
Citlivost	Nastavitelná stupňovitě, nyní nově s úrovní Super High	Rozsah použití	Pro všechny elektrické svařovací postupy: elektrodové svařování, MIG/MAG svařování, vysokovýkonné svařování, svařování plněným drátem, svařování WIG, svařování plasmou, palmové řezání, broušení. <i>Není vhodné pro svařování laserem!</i>
Spínací čas	Ze světla do tmy: 0,1 ms při pokojové teplotě 0,1 ms při teplotě 55 St Z tmavého stavu do světla: 0,3 ms nebo 1,5 sec/ s funkcí pomalého otvírání.	Balení	Svařovací maska, návod k použití, ochranný obal, baterie, záruční list
Průzor	Otevřený Flip-up: 82 x 102 mm Zavřený Flip-up: 50 x 100 mm	Normy	CE, ANSI Z87.1, EAC, splňuje CSA Z94.3
		Záruka	2 roky /kromě baterií/ Při registraci v prvních 6 měsících na http://register.optrel.com prodloužení záruky o jeden rok. http://register.optrel.com

Lepší výhled
Lepší vzduch
Lepší práce



Váš prodejce optrelu:



optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

optrel.com

