

KITin 150HF - KITin 170HF - KITin 190HF

NOVINKA



Nové

KITin 150HF - 170HF - 190HF jsou invertorové jednofázové svařovací stroje konstruovány s využitím nové IGBT technologie s rychlou mikroprocesorovou regulací - FAST CONTROL. Stroje jsou plně vybaveny a určeny pro svařování metodou TIG s bezdotykovým startem HF. Při použití metody TIG umožňuje svařovat nerez, měď a její slitiny.

Vybavení

- Funkce kontrola vstupního napětí - ochrana před poklesem napětí. V případě poklesu napětí pod bezpečnou úroveň se invertor automaticky vypne a na displeji se zobrazí E-1
- Přehledný displej zobrazující nastavené hodnoty
- Jednoduchá a přehledná grafika s velkými tlačítky
- Možnost ukládání vlastních 99 programů

MMA


- Funkce HOT START
- Funkce ARC FORCE
- Funkce ANTI STICK - při zkratu svařovací elektrody automaticky klesne proud na hodnotu 5A a na display se zobrazí „---“
- V.R.D. bezpečnostní systém MMA

TIG HF

- Přehledný displej zobrazující nastavené hodnoty
- Funkce LOGIC - usnadňuje a zpřehledňuje ovládání stroje
- Funkce LIFT ARC zajišťující precizní dotykový start v metodě TIG
- Výkonné HF bezdotykové zapalování oblouku
- Dvoutakt a čtyřtakt
- Funkce CYCLE - BILEVEL - druhý svařovací proud

TIG LA-V

- Automaticky ovládaný plynový elektroventil
- Svařovací hořák bez tlačítka a ventilku (není nutné mačkat tlačítko a pouštět plyn)
- Funkce TIG LIFT ARC - v klidovém stavu je na výstupních konektorech 12V - invertor je ve vypnutém stavu. Při dotyku wolframovou elektrodou se invertor automaticky zapne
- TIG PULS svařování - pro svařování tenkých materiálů 1-500 Hz
- TIG DOWN SLOPE - vyplnění kráteru
- TIG koncový proud

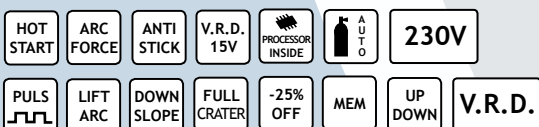

Použití

KITin 150HF - 190HF jsou správnou volbou pro použití ve výrobě, na montážích, v kovovýrobě, údržbě nebo v domácí dílně.

TECHNICKÁ DATA	KITin 150HF	KITin 170HF	KITin 190HF
Napájecí napětí 50/60 Hz	1x230V	1x230V	1x230V
Jištění	20A	20A	20A
Rozsah svařovacího proudu A	10-150	10-170	10-190
Zatěžovatel 100% A	125	125	125
Zatěžovatel 60% A	145	150	155
Zatěžovatel při max. I	45%	35%	35%
Napětí na prázdno V	85	85	85
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S
Rozměry mm	330x143x225	330x143x225	330x143x225
Hmotnost Kg	5,5	5,9	5,9

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.



Kühntreiber, s.r.o.

Stařečka 997, 674 01 Třebíč, Česká republika

tel.: +420 568 851 120, fax: +420 568 851 010, info@kuhtreiber.cz, www.kuhtreiber.cz