

## MaxiFil Clean - Obj.č.:67 150 100

- » Bezkontaminační likvidace prachu
- » Automatické odčišťování filtrů



### Oblast použití

- » Hodí se též pro chromniklové oceli
- » Velké množství kouře a prachu
- » Nepřetržité používání

### Přednosti

- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Zvýšená bezpečnost díky automatické dopravě prachu do kartuše, bezkontaminační
- » Vysoká hospodárnost díky velké kapacitě a dlouhé životnosti filtru

### Charakteristika

- » Automatické čištění filtru
- » Odsávací rameno až 4 m
- » Automatika Start/Stop (volitelná)
- » Osvětlení pracoviště (volitelné)
- » Čistitelný filtr
- » Automatická doprava prachu - bezkontaminační
- » Otočná odsávací hubice
- » Předodlučovač jisker

### Dodatečné vybavení

- » Automatika Start/Stop
- » Osvětlení pracovního místa včetně ZAP/VYP na odsávací hadici





### Technické údaje

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Obj.č.</b>         | <b>67 150 100</b>       |
| <b>Filtr</b>          |                         |
| Filtrační stupně      | 2                       |
| Filtrační metoda      | Čistitelný filtr        |
| Odčišťovací metoda    | Rotační dýza            |
| Filtrační plocha      | cca 15 m <sup>2</sup>   |
| Typ filtru            | Filtrační patrona       |
| Materiál filtru       | ePTFE Membrána          |
| Stupeň odlučivosti    | > 99,9 %                |
| Klasifikace prachu    | M                       |
| Další filtr           | Odstředivý odlučovač    |
| <b>Základní údaje</b> |                         |
| Odsávací výkon        | 1 100 m <sup>3</sup> /h |
| Hmotnost              | 206 kg                  |
| Výkon motoru          | 1,5 kW                  |
| Napětová soustava     | 3 x 400 V / 50 Hz       |
| Jmenovitý proud       | 3,2 A                   |
| Ovládací napětí       | 24 V, DC                |
| Hladina hluku         | 72 dB(A)                |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Doplňkové informace</b>    |                     |
| IFA-Atest                     | W3-Testováno        |
| Typ ventilátoru               | Radiální ventilátor |
| Zásobování stlačeným vzduchem | 5 - 6 bar           |
| Počet odsávacích ramen        | 1                   |
| Odsávací rameno typ           | hadicové provedení  |
| Průměr odsávacího ramene      | 150 mm              |
| Odsávací rameno               | 2 m                 |



Vhodné pro prachové a aerosolové částice  
s možností pronikání do alveol  
Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 µm

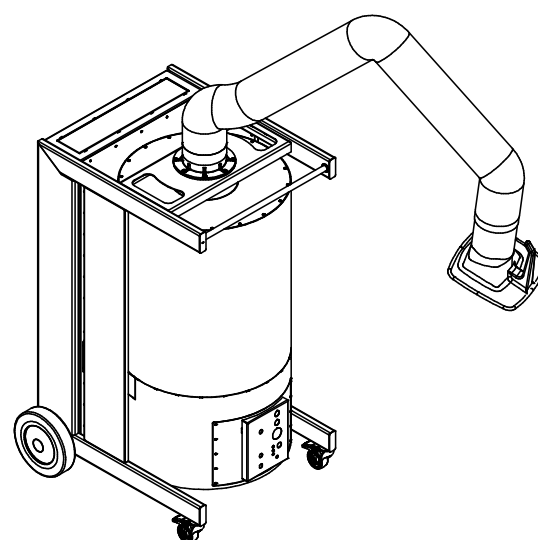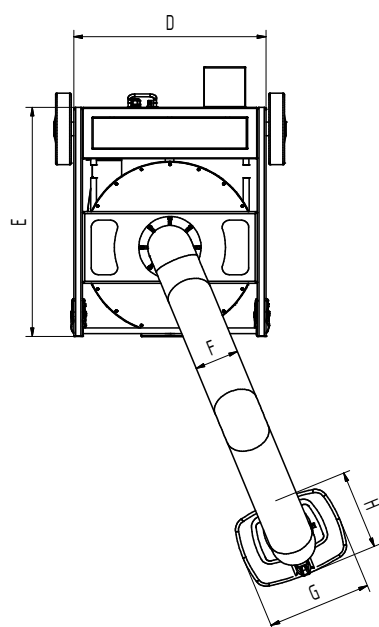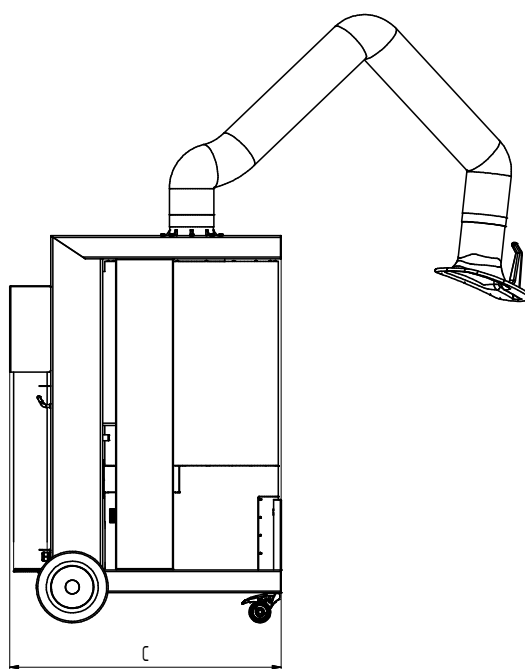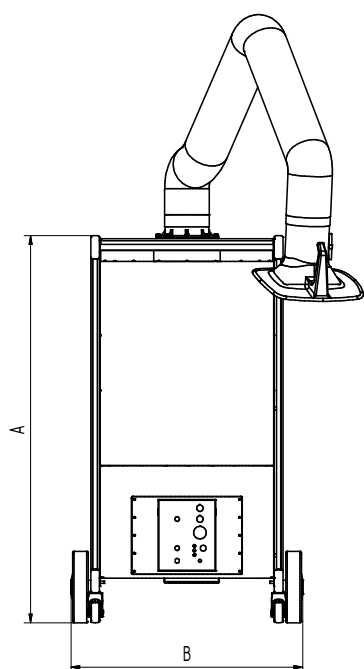

## Technické údaje

### Rozměry

|   |         |
|---|---------|
| A | 1350 mm |
| B | 810 mm  |
| C | 940 mm  |
| D | 665 mm  |
| E | 798 mm  |
| F | 150 mm  |
| G | 360 mm  |
| H | 295 mm  |