

MiniFil - Obj.č.:65 150

- » Vysokotlaké odsávání
- » Bezkontaminační výměna filtru



Oblast použití

- » Hodí se též pro chromniklové oceli
- » Střední množství kouře a prachu
- » Příležitostné až časté použití
- » Odsávání hořáků

Přednosti

- » Úsporná práce s integrovanou Start-Stop automatikou
- » Zvýšená bezpečnost při výměně filtru bez kontaminace
- » Dobře se hodí na proměnlivá pracoviště díky nízké hmotnosti a volitelnému vozíku
- » Optimální nastavení na svařovací proces díky plynulé regulaci sacího výkonu

Charakteristika

- » Monitorování filtru
- » Plynulá regulace sacího výkonu
- » Bezkontaminační výměna ltru
- » Start-Stop automatika pro střídavý proud
- » Předodlučovač jisker

Dodatečné vybavení





- » Vozík
- » Různé odsávací dýzy
- » Různé délky hadic

Technické údaje

Obj.č.	65 150
Filtr	
Filtrační stupně	3
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	cca 12 m ²
Typ filtru	SafeChangeFilter
Materiál filtru	Polyesterové vlákno
Stupeň odlučivosti	> 99 %
Třída filtru	H13
Další filtr	Odstředivý odlučovač
Další filtr	Předfiltr (hliník, pletenina)
Základní údaje	
Odsávací výkon	150 m ³ /h
Hmotnost	20 kg
Výkon motoru	2 kW
Napětová soustava	1 x 230 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	11 A
Ovládací napětí	24 V, DC
Hladina hluku	74 dB(A)

Doplňkové informace	
IFA-Atest	W3-Testováno
Typ ventilátoru	Sací turbína
Připojovací nátrubek	Ø 45 mm



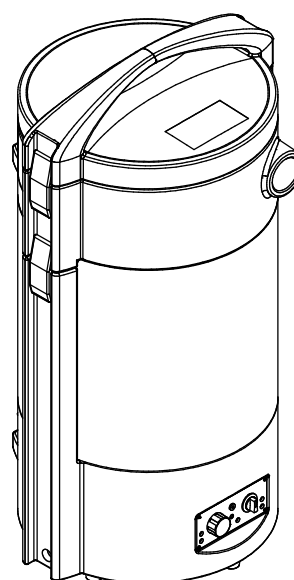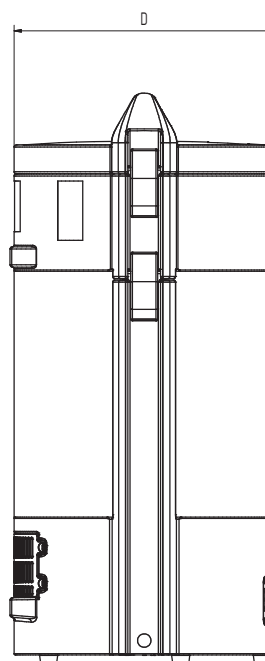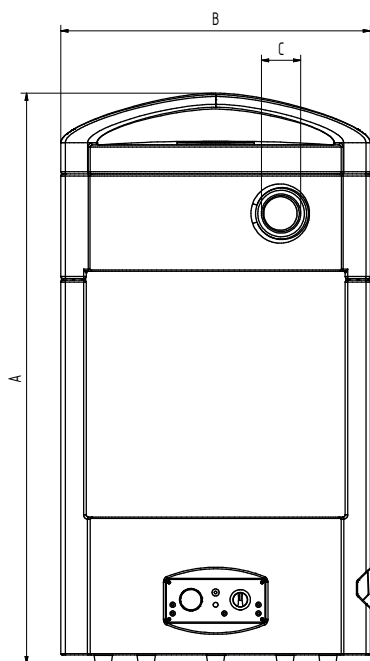

Technické údaje

Rozměry

A	790 mm
B	425 mm
C	45 mm
D	365 mm